

Dalapro Wood Finish

DANSK



DEUTSCH



ENGLISH



NEDERLANDS



FRANÇAIS



NORSK



POLSKI




SUOMI



SVENSKA



РУССКИЙ

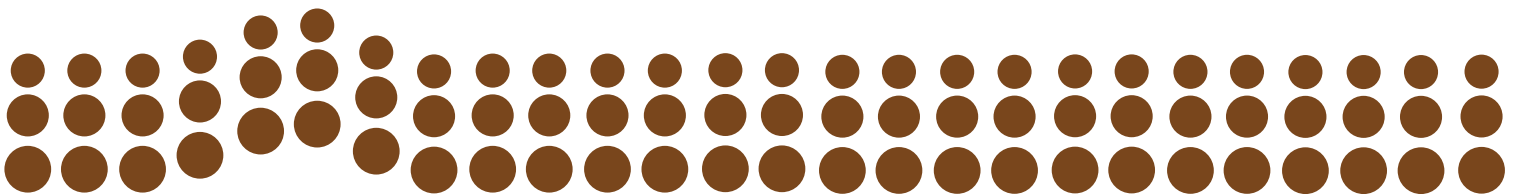

Dalapro Wood Finish

Færdigblandet spartelmasse specielt til træ



PRODUKTINFORMATION



Dalapro Wood Finish er et færdigblandet ekstra finkornet hvid håndspartelmasse til trækonstruktioner. Anvend Dalapro Wood Finish ved spartling af karme, dører, låger eller lignende overflader indendørs.

Grundet sin gode vedhæftning, fyldningsevne og bæreevne udgør den spartlede overflade et godt underlag for maling med snedker- og lakfarver.

Spartelmassen opfylder kraven til CE mærkning i h.t. EN 15824.

Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Værktøj rengøres og spild fjernes med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads.

Plasten i emballagen er genanvendeligt og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

Arbejdsgang

Påføres med håndkraft på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5°C.

Når den spartlede overflade er tør slibes denne.

Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120.

Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning.

Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes/grundes hvis de skal tapseteres.

Materialeforbrug

Fuldspartling ved 0,5 mm lagtykkelse, ca 0,5 liter/m².

Tørretid

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

Opbevaring

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket.

Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se www.dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel:	Vand
Fyldningsmiddel:	Let fyldningsmiddel og hvid dolomit
Kornstørrelse:	Maks: 0,03 mm
pH:	Ca: 9
Farve:	Hvid
Brandfarlighed:	Spredt og bidrager ikke til brand
Emballage:	Plastspand 3 liter og tube 0,5 og 0,2 liter


Dalapro produktdatablad er udgivet udelukkende som rådgivende materiale. Opløsningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Brugeren er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk

Senest opdateret 2012-02-21



Dalapro®

tel: +46 (0)19-46 34 00 • fax: +46 (0)19-46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.dk



Dalapro Wood Finish

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für Holzflächen



PRODUKTINFORMATION



Dalapro Wood Finish ist eine weiße, gebrauchsfertige und besonders feine Handspachtelmasse für Holzflächen. Verwenden Sie das Produkt zum Spachteln von Zargen, Türen, Schranktüren und ähnliche Flächen für den Innenbereich.

Gute Haftung, Festigkeits- und Fülleigenschaften macht die gespachtelte Oberfläche zu einem hervorragenden Untergrund für Holzflächen und Lackfarben.

Das Produkt erfüllt die CE-Anforderungen nach EN 15824 und wird gemäß ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt.

Werkzeug lässt sich mit Wasser reinigen.

Bei Entsorgung ist der lokalen Abfallverordnung zu folgen.

Der Kunststoff in den Verpackungen ist recycelbar. Bitte die Abfallvorschriften befolgen.

Gebrauchshinweise

Von Hand bei mindestens +5 °C auf sauberen, trockenen und tragfähigen Oberflächen auftragen.

Die trockenen Oberflächen sind mit Schleifpapier einer Körnung von 100 – 120 zu bearbeiten.

Bei Schleifarbeiten wird das Tragen einer Schutzbrille sowie einer Staubmaske empfohlen. Verspachtelte Flächen vor dem Tapezieren grundieren.

Materialverbrauch

Vollflächige Spachtelung beim 0,5 mm Schichtdicke = 0,5 l/m².

Trockendauer

Die Trockendauer ist von dem Untergrund, der Schichtdicke, der Temperatur, der Belüftung und der Luftfeuchtigkeit abhängig.

Lagerung

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Auf der Verpackung ist das Herstellungsdatum vermerkt. Ungeöffnete Verpackungen sind bis zu 12 Monate lagerfähig. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte: www.dalapro.de.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel:	Latexcopolymer
Lösungsmittel:	Wasser
Füllstoff:	Mikrokügelchen und weißer Dolomitmarmor
Korngröße:	Max: 0,03 mm
pH:	Ca.: 9
Farbe:	Weiß
Entflammbarkeit:	Verhindert Feuerausbreitung
Verpackung:	3-Liter-Kunststoffeimer und 0,5- und 0,2-Liter-Tube


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen resultieren aus unseren Studien und Erfahrungen. Diese Informationen werden auf Treu und Glauben bereitgestellt und stellen weder eine Garantie noch eine Haftungszusage dar. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Unsere aktuellen Produktdaten finden Sie unter: www.dalapro.de

Stand 21.02.2012



Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.de

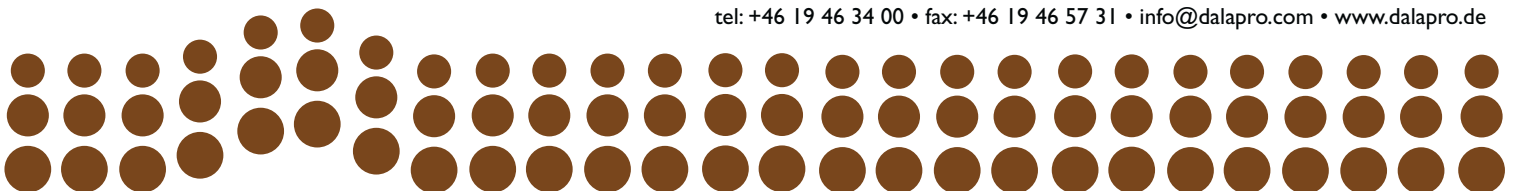


Dalapro Wood Finish

Ready-mixed filler for woodwork



PRODUCT INFORMATION



Dalapro Wood Finish is a white, ready-mixed, extra fine hand filler for woodwork.

Use the product when filling frames, doors, hatches and suchlike indoors.

Good adhesive, strength and building properties make the smoothed surface an excellent base coat for joinery and gloss paint.

The product fulfils CE marking requirements according to EN 15824 and is manufactured in accordance with ISO 9001 and ISO 14001. Tools are to be cleaned in water.

Large volumes of waste can be deposited as normal refuse at municipal refuse facilities.

The plastic in the packaging is recyclable and must therefore be taken to the appropriate recycling point or municipal recycling plant.

Instructions

Apply by hand on clean, dry and firmly attached surfaces at a minimum temperature of +5°C.

The filled surface is sanded when it has dried. Use sandpaper with particle size 100-120.

Eye protection and a dust mask are recommended when sanding.

Dust off before the next treatment.

Filled surfaces should be primed before wallpapering.

Consumption of material

0.5 mm thin coat plastering = approx. 0.5 litre/m².

Drying time

The drying time is dependent on substrate, layer thickness, temperature, air humidity etc.

Storage

Protect from frost and direct sunlight. Filler is perishable and therefore labelled with a date of production. Unopened packs can be stored for 12 months. Visit www.dalapro.com for further information.

TECHNICAL DATA

Binder:	Latex co-polymer
Solvent:	Water
Filler:	Microspheres and white dolomite
Particle size:	Max: 0.03 mm
pH:	Approx.: 9
Colour:	White
Flammability:	Does not spread or support fire
Packaging:	3 litre plastic bucket and 0.5 and 0.2 litre tubes


Dalapro product data sheets are provided for guidance only. The data presented does not constitute a guarantee that the product will have certain properties or be suitable for a particular area of application. These values apply under normal circumstances. We reserve the right to make changes without prior notice. Users are responsible for ensuring they use the latest edition of this data sheet. Checks can be made at www.dalapro.com

Last updated 21 Feb 2012



Dalapro®

phone: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

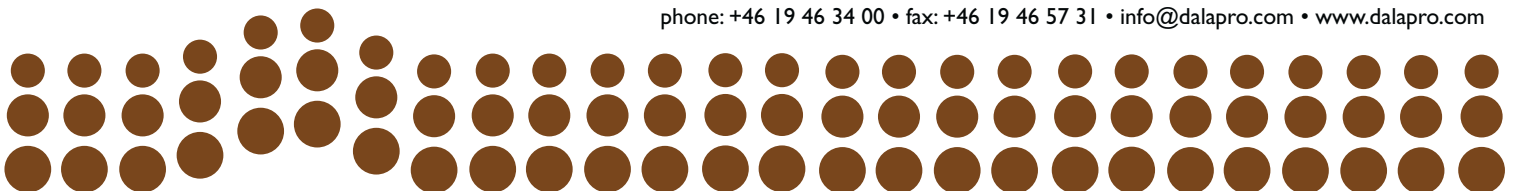

Dalapro Wood Finish

Kant-en-klare plamuur voor houtwerk



PRODUCTINFORMATIE



Dalapro Wood Finish is een witte extra fijnkorrelige, kant-en-klaar plamuur voor houtwerk.

Gebruik het product bij het opvullen langs deurposten, deuren, hengsels en dergelijke binnenshuis.

Goede hechtings- sterkte- en bedekkings-eigenschappen maken het gladde oppervlak een uitstekende basislaag voor betimmering en glansverf.

Het product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenkomst met EN 15824 en bij de vervaardiging van het product werden de ISO 9001- en ISO 14001-normen nageleefd.

Gereedschap moet schoongemaakt worden met water.

Grote hoeveelheden afval moeten worden gedeponereerd als normaal afval bij de gemeentelijke afvalverwerking.

Het plastic in de verpakking kan hergebruikt worden en moet daarom naar het juiste recyclepunt gebracht worden.

Instructies

Met de hand aanbrengen op schone, droge en stabiele ondergronden bij een minimum-

temperatuur van +5°C.

Het geplamuurde oppervlak wordt geschuurd zodra het opgedroogd is. Gebruik schuurpapier met een korrelgrootte van 100-120.

Wij raden aan een stofmasker en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren.

Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Breng een primer aan op de geplamuurde onderlagen alvorens te behangen

Materiaalverbruik

0,5 mm dunne laag pleisterwerk = ca. 0,5 liter/m².

Droogtijd

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de dikte van de laag, de temperatuur, de luchtvochtigheid, enz.

Opslag

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. De plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een datum van productie vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven. Raadpleeg www.dalapro.com voor meer informatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Latex copolymeer
Oplosmiddel:	Water
Aggregaat:	Microbolletjes en wit dolomiet
Korrelgrootte:	Max: 0,03 mm
pH:	Ca: 9
Kleur:	Wit
Brandbaarheid:	Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.
Verpakking:	Plastic emmer van 3 l en tubes van 0,5 en 0,2 l


Dalapro productinformatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers dragen zelf verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij de meest recente uitgave van dit informatieblad gebruiken. Dit kunt u nakijken op www.dalapro.com.

Laatste update 21-02-2012



Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

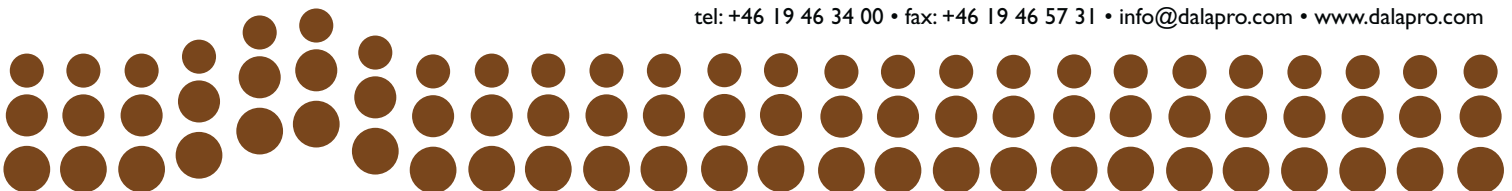

Dalapro Wood Finish

Enduit prêt à l'emploi pour menuiseries et charpentes



DESCRIPTION



Dalapro Wood Finish est un enduit à grain très fin blanc prêt à l'emploi, à appliquer à la main, pour menuiseries et charpentes.

Utiliser le produit pour traiter des chambranles, des portes, des trappes et autres éléments intérieurs similaires.

Grâce aux excellentes propriétés d'adhérence, de résistance et de constitution du produit, la surface lissée devient un revêtement de base idéal pour la menuiserie et la peinture brillante.

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 15824 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Nettoyage des outils à l'eau.

Si les déchets représentent un volume important, les déposer à la déchetterie de la commune.

Comme le plastique présent dans l'emballage est recyclable, il convient de respecter les réglementations et recommandations locales en matière de recyclage.

Application

Appliquer à la main sur une surface propre, sèche et adhérente, à une température mini-

male de + 5 °C.

Une fois sèche, la surface à traiter peut être poncée avec du papier de verre de grain 100-120.

Le port de lunettes de protection et d'un masque antipoussière est recommandé lors du ponçage.

Éliminer la poussière avant le traitement suivant.

Il faut apprêter les surfaces enduites avec un primaire avant de poser du papier peint.

Consommation

Couche d'enduction fine (0,5 mm) = environ 0,5 litre/m².

Temps de séchage

Le temps de séchage dépend, entre autres, du substrat, de l'épaisseur de la couche, de la température et de l'humidité de l'air.

Conservation

Protéger du gel et de la lumière du soleil. L'enduit est un produit périssable, sa date de production est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois. Consultez le site www.dalapro.com pour plus d'informations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant:	Copolymère de latex
Solvant:	Eau
Agrégat:	Microsphères et dolomie blanche
Granulométrie:	0,03 mm maximum
pH:	Environ 9
Couleur:	Blanc
Inflammabilité:	Ne propage, ni n'alimente le feu.
Conditionnement:	Seau en plastique de 3 l et tubes de 0,5 l et 0,2 l


Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à disposer de la dernière édition en date de cette fiche produit. Les nouveautés sont disponibles sur le site www.dalapro.com.

Dernière mise à jour : 21 février 2012



Dalapro®

Téléphone: +46 19 46 34 00 • Fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

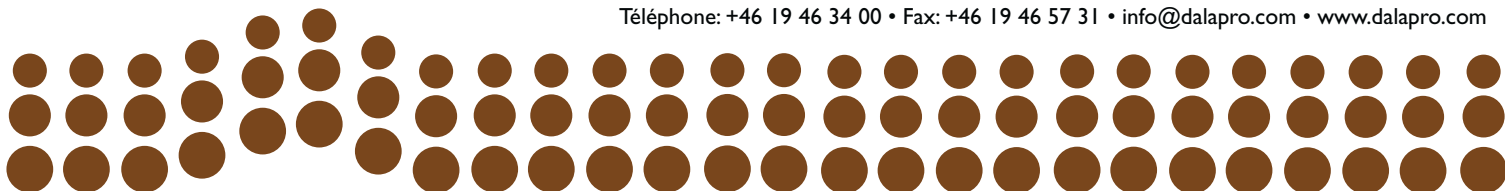

Dalapro Wood Finish

Ferdigblandet sparkel for trearbeider



PRODUKTINFORMASJON



Dalapro Wood Finish er et ferdigblandet ekstra fingradert hvitt håndsparkel for trekonstruksjoner.

Benytt produktet ved sparkling av karmen, dører, luker eller lignende overflater innendørs.

På grunn av sine gode limende egenskaper, fyller og styrke danner den sparklede overflaten et utmerket malingsunderlag. Produktene oppfyller kravene til CE merking i h.t. EN 15824 og er produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann.

Store mengder spill leveres som normalt søppel til den kommunale affaldshåndtering. Plasten i emballasjen kan gjenvinnes og sendes til den aktuelle gjenvinningsstasjon eller til den lokale resirkuleringsanlegg.

Arbeidsflyt

Påføres med håndkraft på rengjorte, tørre og skikkelig limt overflater ved en temperatur høyere enn 5°C.

Når sparklet tørke helt så slipes det av. Bruk sandpapir med kornstørrelse 100-120.

Øye og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Støv av før neste behandling.

Fylte flater må primes hvis de skal tapetseres.

Materialeforbruk

Helsparkling ved 0.5 mm tykkelse, ca 0,5 liter/m².

Tørketid

Tørketiden avhenger av underlaget, luftfuktighet osv.

Lagring

Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er ferskvare og er derfor datomerket.

Uåpnet pakning kan lagres i 12 måneder. For ytterligere informasjon, se www.dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Løsemiddel:	Vann
Fyllstoff:	Lettfyllnadsmedel og hvit dolomit
Kornstørrelse:	Maks: 0,03 mm
pH:	Ca: 9
Farge:	Hvitt
Brennbarhet:	Ikke brennbar
Emballasje:	Plastspann 3 liter og tube 0,5 og 0,2 liter

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på www.dalapro.no

Sist endret 2012-02-21



Dalapro®

tel: +46 (0) 19-46 34 00 • fax: +46 (0) 19-46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.no

Dalapro Wood Finish

Wymieszany wypełniacz do drewna



INFORMACJE O PRODUKCIE



Dalapro Wood Finish jest białym, wymieszanym, drobnoziarnistym wypełniaczem do drewna, do stosowania ręcznego.

Używaj tego produktu do wypełniania framug, drzwi, włazów i tym podobnych przedmiotów w pomieszczeniach.

Dobre właściwości klejące, budowlane i wytrzymałość sprawiają, że wygładzona powierzchnia jest doskonałym podkładem do drewna i farby z połyskiem.

Produkt spełnia wymagania znaku CE zgodnie z normą EN 15824 i jest produkowany przy zachowaniu norm ISO 9001 i ISO 14001. Narzędzia należy czyścić w wodzie.

Duże ilości odpadów można wyrzucać jako normalne odpady na miejskich wysypiskach śmieci.

Plastik opakowania może służyć do recyklingu i musi zostać zabrany do odpowiedniego punktu recyklingu lub miejskiego zakładu recyklingu.

Zastosowanie

Nakładać ręcznie na czystą, suchą i pewnie związaną powierzchnię w temperaturze przynajmniej +5°C.

Do szlifowania suchej powierzchni używać papieru ściernego o rozmiarze 100–120.

Podczas szlifowania należy stosować osłony oczu i maskę przeciwpyłową. Należy odkurzyć pył przed ponownymi pracami. Wypełnione powierzchnie należy zagruntować przed położeniem tapety.

Zużycie materiału

0,5 mm tynkowanie cienkowarstwowe = ok. 0,5 litra/m²

Czas schnięcia

Czas schnięcia zależy od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza itp.

Przechowywanie

Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Na opakowaniu jest naniesiona data produkcji produktu do użycia. Zamknięte opakowania można przechowywać przez 12 miesięcy. Dalsze informacje na stronie www.dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Spoivo:	Kopolimer lateksu
Rozpuszczalnik:	Woda
Kruszywo:	Mikrokulki i biały dolomit
Rozmiar cząsteczek:	Maks 0,03 mm
pH:	Około 9
Kolor:	Biały
Palność:	Nie przenosi ani nie podtrzymuje ognia
Opakowanie:	Plastikowe wiadra 3-litrowe i tuby 0,5 i 0,2-litrowe


Ulotki o produkcie Dalapro służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zawarte w nich informacje nie stanowią gwarancji, że produkt będzie miał określone właściwości lub będzie odpowiedni do danego zastosowania. Te wartości mają zastosowanie w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy prawo do zmiany informacji o produkcie bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownicy są odpowiedzialni za korzystanie z najnowszego wydania ulotki. Najnowsze informacje o produkcie znajdują się na stronie www.dalapro.com

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012



Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

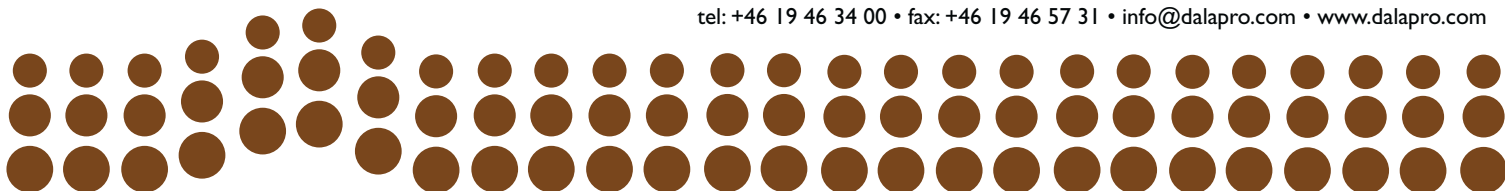


Dalapro Wood Finish

Käyttövalmis tasoite puupinnoille



TUOTETIEDOT



Dalapro Wood Finish on käyttövalmis, erittäin hienorakenteinen valkoinen käsitasoite puupinnoille.

Käytä tuotetta sisätiloissa ovien, luukkujen tai muiden vastaavien pintojen tasoittamiseen. Hyvän tartuntakyvyn, kestävyuden ja täyttävyyden ansiosta tasoitettu pinta toimii erinomaisena pohjana puupintojen käsittelyyn ja kiiltäväpintaisille maaleille.

Tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti, ja se on valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

Pese työkalut vedellä.

Suuret jätemäärät hävitetään tavallisen kunnallisjätteen mukana.

Pakkausmuovi on kierrätyskelpoista, ja se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen tai kunnalliseen kierrätyslaitokseen.

Käyttöohje

Levitä käsin puhtaalle, kuivalle ja hyvin kiinnitetylle pinnalle vähintään +5 °C:n lämpötilassa.

Hio kuivunut tasoitettu pinta hiekkapaperilla, jonka karkeus on 100–120.

Käytä hiontatyössä suojalaseja ja hengityssuojainta.

Poista hiontapöly ennen seuraavaa käsittelyä.

Tasoitetut pinnat on pohjustettava ennen tapetointia.

Materiaalinkulutus

Ohut tasoitekerros, 0,5 mm = noin 0,5 l/m².

Kuivumisaika

Kuivumisaika riippuu pohjamateriaalista, kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilmankosteudesta ym.

Varastointi

Suojattava jäätymiseltä ja suoralta auringonvalolta. Tasoite on helposti pilaantuva tuote, minkä vuoksi pakkaukseen on merkitty valmistuspäivämäärä. Avaamattomia pakkauksia voidaan varastoida 12 kuukautta. Lisätietoja: www.dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaaine:	Kopolymeeri lateksi
Ohenne:	Vesi
Tasoite:	Mikropallot ja valkoinen dolomiitti
Hiukkaskoko:	Maks. 0,03 mm
pH:	Noin 9
Väri:	Valkoinen
Syttyvyys:	Ei edesauta palamista
Pakkaus:	Muoviämpäri 3 l, tuubi 0,5 ja 0,2 l

Dalapro-tuotteiden tietolehtiset on tarkoitettu vain tiedoksi. Annetut tiedot eivät ole takuu tuotteen ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Arvot pätevät normaaleissa olosuhteissa.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjät ovat vastuussa siitä, että heillä on usuin versio tietolehtisestä.


Saat viimeisimmät tuotetiedot osoitteesta www.dalapro.com

Päivitetty 21.2.2012



Dalapro®

puh: +46 19 46 34 00 • faksi: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

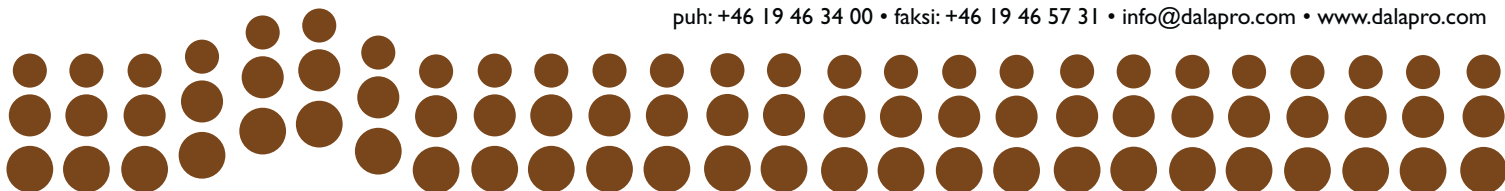

Dalapro Wood Finish

Färdigblandat spackel speciellt för snickerier



PRODUKTINFORMATION



Dalapro Wood Finish är ett färdigblandat extra fingraderat vitt handspackel för snickerier.

Använd produkten vid spackling av karmar, dörrar, luckor eller liknande ytor inomhus. God vidhäftning, fyllförmåga och bärighet ger den spacklade ytan ett utmärkt målningsunderlag för snickeri och lackfärger.

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Redskap rengörs med vatten.

Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning.

Plasten i emballaget är återvinningsbart och ska därför lämnas till avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning för återvinning.

Arbetsgång

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C.

När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120.

Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning.

Damma av innan nästa behandling.

Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras.

Materialåtgång

Bredspackling vid 0,5 mm skiktjocklek, ca 0,5 liter/m².

Torktid

Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

Lagring

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader. För ytterligare information se www.dalapro.se.

TEKNISK DATA

Bindemedel:	Latex-sampolymer
Lösningsmedel:	Vatten
Fyllnadsmedel:	Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
Kornstorlek:	Max: 0,03 mm
pH:	Ca: 9
Kulör:	Vitt
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld
Emballage:	Plasthink 3 liter och tuber 0,5 och 0,2 liter


Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2012-02-21



Dalapro®

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.se

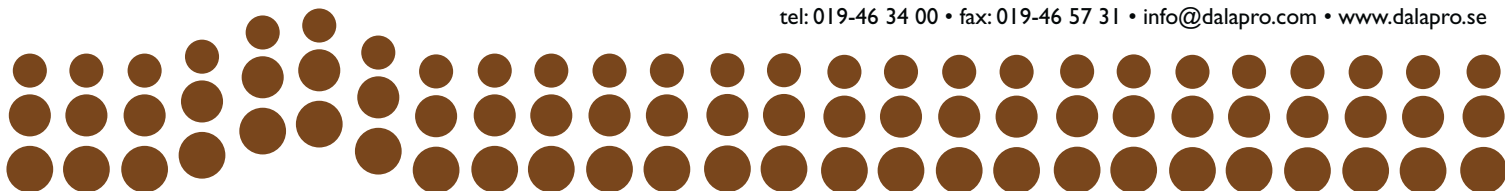

Dalapro Wood Finish

Готовая шпатлевка для деревянных панелей



Информация о продукте



Dalapro Wood Finish это готовая мелкозернистая белая шпатлевка для деревянных панелей.

Используйте продукт для шпатлевания в помещении рам, дверей, люков и т.п.

Хорошее сцепление, прочность и высокая заполняющая способность позволяют создавать гладкую поверхность, подходящую для отделки и нанесения глянцевой краски. Продукт отвечает требованиям Европейского стандарта соответствует EN 15824 и изготавливается в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Инструменты следует промывать в воде. Большое количество отходов можно утилизировать как обычные отходы в городских пунктах утилизации отходов.

Пластик, присутствующий в упаковке, пригоден для переработки, поэтому его следует отправить в соответствующий пункт переработки или в городской завод по переработке отходов.

Инструкции по применению

Продукт наносится вручную на чистые сухие и прочно закрепленные поверхности при температуре не ниже +5 °С.

Зашпатлеванная поверхность шлифуется после высыхания. Используйте наждачную бумагу с размером зерна 100-120.

При обработке наждачной бумагой реко-

мендуется пользоваться средствами защиты глаз и респиратором. Удалите пыль перед следующей обработкой. Обработанные поверхности рекомендуется грунтовать перед наклейкой обоев.

Расход материала

Нанесение тонкого слоя штукатурки: 0,5 л/м² при толщине 0,5 мм

Время сушки

Время сушки зависит от материала основы, толщины слоя, температуры, вентиляции и т.п.

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от воздействия низких температур и прямых солнечных лучей. Срок годности шпатлевки ограничен; даты изготовления указан на упаковке. Продукт в запечатанной упаковке может храниться в течение 12 месяцев. Дополнительные сведения приведены на сайте www.dalapro.com.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество:

Латексный сополимер

Растворитель:

Вода

Наполнитель:

Микросферы и белый доломит

Размер частиц:

Не более: 0,03 мм

pH:

Около 9

Цвет:

Белый

Воспламеняемость:

Не способствует распространению огня и не поддерживает горение

Упаковка:

Пластмассовые ведра емкостью 3 л и тубы емкостью 0,5 и 0,2 л

Спецификации на продукцию Dalapro предоставляются только в качестве руководства. Предоставленная информация не гарантирует, что продукт будет обладать определенными свойствами или пригоден для специальной области применения. Упомянутые качества применимы только в нормальных условиях. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения. Пользователь должен руководствоваться последней версией настоящей спецификации. Наиболее свежую информацию о продукте можно получить в Интернете по адресу: www.dalapro.com

Дата последнего обновления:
21 февраля 2012 г.



Dalapro®

телефон: +46 19 46 34 00 • факс: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com