

SIOOX SORTIMENT • MARTS 2021 • 160143

PREMIUM TRÆ- OG OVERFLADEBESKYTTELSE

SiOO:X



- Perfekt til terrasser og altaner m.m.
- Vedligeholdelsesfrit
- Miljøvenlig (MAL-kode 00-1)
- Op til 12 års holdbarhed



Dette er Sioo:x imprægnering

Sioo:x imprægnering er et miljøvenligt, vandbaseret system, der imprægnerer og beskytter træ.

Sioo:x imprægnering er baseret på den verdensunikke teknologi med mineralet kisel, der er et af de hyppigst forekommende mineraler på jorden. Sioo:x imprægnering har blandt andet følgende vigtige og unikke fordele:

- Giver en **lys, ren træoverflade** med smuk glans.
- Op til **12 års holdbarhed** ude
- Er i princippet **vedligeholdelsesfri**. Ingen årlig oliering
- **Forebygger og bekæmper** grøn skimmelsvamp, sorte sporer, alger, skadelige insekter og snavs.
- Beskytter mod **vandindtrængning og udsivning**.
- **Forstærker** træet og giver en **behagelig overflade uden fiberrejsning**.
- Beskytter mod solens nedbrydende UV-stråler.
- Betydeligt **billigere i længden** sammenlignet med traditionel vedligeholdelsesprodukter – en meget **lønsom investering**.

Test med Sioo:x imprægnering på trykimprægneret træ, lærk, fyr, gran og eg har vist en rigtig god effekt. I princippet kan Sioo:x imprægnering anvendes på alt træ, såvel nyt som gammelt.

Et meget fordelagtigt anvendelsesområde er **terrasser og broer** m.m. En anden meget passende anvendelse er til **vægpaneler, loft, udhæng, hegn, havemøbler** m.m.

Selv indendørs til **vinduer, kældre** etc. kan også drage fordel af anvendelse af Sioo:x imprægnering eftersom det er miljøvenligt.



Derfor Sioo:x imprægnering

Sioo:x imprægnering er en iøjnefaldende verdensnyhed som løser mange vigtige problemer for dagens forbrugere. **Sioo:x imprægneret træ holder sig lyst og rent længe med en levetid på op til 12 år.** Man behøver således ikke, som med andre olier, at behandle træet hvert år, og i øvrigt får træet ofte en mørkere og mere snavset overflade.

Desuden holdes træet tørt, samtidig med at Sioo:x imprægnering giver

træet mulighed for at ånde, hvilket gør at overfladen ventileres. Behandlingen **modvirker sprækker og fiberrejsning**. Træets overflade bliver **fast** samtidig med at den bliver **blød og skøn** at gå på.

Derigennem forhindrer Sioo:x imprægnering, at trykimprægneringsvæske eller andre naturlige væsker i træet siver ud. Sioo:x imprægnering er UV-beständig og modvirker rustbelægninger på jern og skruer.

Sådan virker Sioo:x imprægnering

Sioo:x imprægnering består af produkterne: Sioo:x Træbeskyttelse Grunder og Sioo:x Vejrbeskyttelse Færdigbehandling.

Træbeskyttelsen anvendes først som grunder. Det trænger dybt ind i træcellerne og forlænger træets holdbarhed, fordi det krystalliserer og danner faste kiselkrystaller i træstrukturen. **Sioo:x vejrbeskyttelse** er andet trin i behandlingen trænger også dybt ind i træstrukturen og forsejler overfladen og hindrer vand i at trænge ind i træet.

De to produkter, Sioo:x Træbeskyttelse og Sioo:x vejrbeskyttelse, som tilsammen udgør Sioo:x Imprægnering, tilfører hinanden stor plus værdi og skal anvendes samlet for at opnå den fulde effekt. Sioo:x Imprægnering er godkendt i henhold til anerkendte tests EN 46 og EN 113 som påviser at produktet virker effektivt uden brug af Biocider (gift). Sioo:x er beregnet til lettere angreb. Ved større skadesangreb skal andre Sioo:x produkter anvendes og eksperter rådføres.

Umiddelbart efter to gange behandling med Sioo:x Træbeskyttelse får overfladen ofte en gulbrun farve. Efter behandlingen med Sioo:x vejrbeskyttelse starter hærtningsprocessen. Ved senere kontakt med fugt vil træet gradvist blive lysere. Efter 3-8 uger får det en meget smuk, jævn, lysegrå farve. Der kan forekomme lysegrå pletter der, hvor vandet har samlet sig, men de kan børstes væk, når overfladen

er tør. Farvetonen bliver efter noget tid dybere og smukkere i løbet af hærtningsen, der varer op mod et år.

Produkterne i Sioo:x imprægnering er meget enkle at håndtere, og tørrer hurtigt. Produkterne kan anvendes størstedelen af året, eftersom der kun skal være min. 5 °C og "normaltørt", når det påføres. Man kan ofte påføre begge produkter i løbet af en dag og tage overfladen i brug allerede en time efter, at vejrbeskyttelsen er påført.

Forbrug

Sioo:x Træbeskyttelse Grunder:

1. påføring 6-8 m²/litr.

2. påføring 10-12 m²/litr.

Sioo:x Vejrbeskyttelse Færdigbehandling

8 -12 m²/litr.

OBS!

Forbrug af væske varierer afhængigt af træsort, overfladens struktur og alder.

Produkterne sælges i dunke på 3 og 5 liter.

Opbevares i min. 5 °C.

Sådan gør man

1 Forbehandling og rengøring

Inden behandling med Sioo:x produkterne skal overfladen renses for olie, maling, fedt og snavs. Det er især vigtigt for ældre og olierede overflader.

1. Gør overfladen våd.
2. Rengør overfladen med Sioo:x Afrens med en børste eller et stiv kost.
3. Er der fortsat pletter på træet eller mørke områder, kan de slibes bort, evt. med slibemaskine. Produkterne kan ætse. Beskyt derfor glas og aluminium. Spild tørres af med en våd klud.

2 Sioo:x Træbeskyttelse Grunder

Når overfladen er tør, påføres Sioo:x Træbeskyttelse i to omgange med mindst to timers mellemrum. Sioo:x Træbeskyttelse påføres jævnt og fyldigt med pensel, rulle eller sprøjte. Stryg det ud, så der ikke ligger overskydende væske på overfladen. Påføres i min. 5° C, og ikke i hed sollys.

3 Sioo:x Vejrbeskyttelse Færdigbehandling

Når Sioo:x Træbeskyttelse har tørret i mindst 4 timer, påføres Sioo:x vejrbeskyttelse med pensel, rulle eller sprøjte. Der bør ikke have regnet forinden. Påfør et fyldigt lag. Lad væsken trække i nogle minutter. Gå derefter tilbage og stryg efter med pensel, så træet mættes med væske.

Vi anbefaler at man efterbehandler med Sioo:x vejrbeskyttelse 12 -18 måneder efter første påføring. Da har træet hærdet og den anden påføring sikrer at behandlingen holder mange år fremover.

4 Vedligeholdelse

Med Sioo:x imprægnering kræver træet næsten ingen vedligeholdelse. Sørg dog altid for at holde træet rent og fjern eventuelle pletter straks. Efter vinteren samles der ofte snavs og alger på træet, der rengøres med et rengøringsmiddel. Fordel Sioo:x Rensemiddel blandingen på overfladen med en blød børste, lad det virke i 20 min. Skyl godt efter med vand. Derefter lad overfladen tørre, før du placerer møbler m.m. på den.

Børst og skyl derefter træet med vandslange. Fedtpletter, vin, kaffe m. m. tørres bort med sæbe. Resten forsvinder med tiden på grund af Sioo:xs virkning. Hvis den lysegrå overflade rides, påføres vejrbeskyttelsen igen, og den lyse overflade kommer tilbage i løbet af nogle måneder.

Ved større skader skal også Sioo:x Træbeskyttelse påføres. På udsatte steder kan det være nødvendigt yderligere at påføre overfladen med vejrbeskyttelse for at sikre Sioo:x imprægneringens holdbarhed. Man kan sagtens pletbehandle med vejrbeskyttelsesmidlet.

I starten kan der fremkomme "ludlignende" hvide partikler. Det er overskudsvæske, der skylles bort i regn, eller det kan børstes væk, når overfladen er tør. Under den fugtige periode, efterår og vinter, lysner træ under tag betydeligt. Processen kan fremskyndes ved at spule vand på den behandlede overflade.



1.1: Gør overfladen våd.



1.2: Brug Sioo:x Afrens for at rengøre overfladen før brug.



2.1: Efter træet er tørt, påføres Sioo:x Træbeskyttelse Grunder 2 gange.




2.2: Sioo:x Træbeskyttelse Grunder påført.



3.1: Når Sioo:x Træbeskyttelsen Grunder har tørret i mindst 4 timer, påføres Sioo:x Vejrbeskyttelse Færdigbehandling.



3.2: Den nyfærdigbehandlede overflade bliver i begyndelsen gul/brun. Ved senere kontakt med fugt, vil træet gradvist blive lysere.

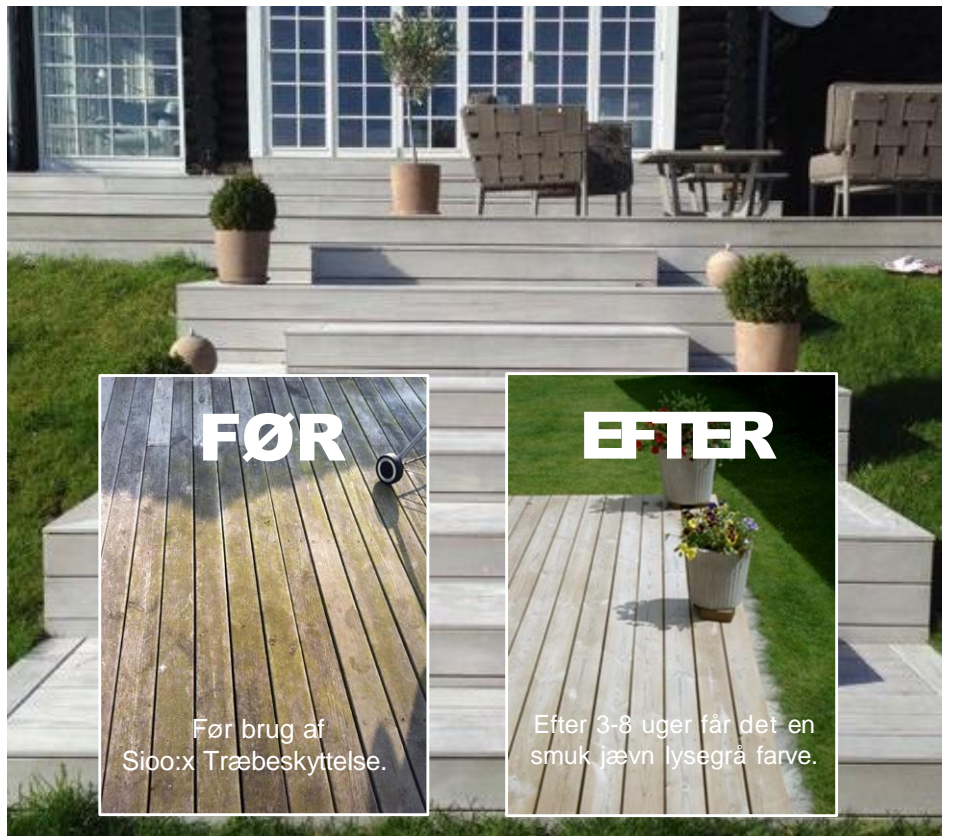



SiOO:X

PRODUKTOVERSIGT



Træbeskyttelse grunder

Varenr.: 244300
DB nr.: 1490259
Enhed: 3 liter.
Kolle: 4
Rækkeevne:
1. påføring – 6-8 m²/litr.
2. påføring – 10-12 m²/litr.



Træbeskyttelse grunder

Varenr.: 244500
DB nr.: 1490260
Enhed: 5 liter
Kolle: 4
Rækkeevne:
1. påføring – 6-8 m²/litr.
2. påføring – 10-12 m²/litr.



Sådan anvendes SiOO:X Rensemiddel:

Rengør terrassen med SiOO:X Rensemiddel for snavs. Skyl af med vand og lad terrassen tørre grundigt. Overdæk møbler samt genstande af glas og aluminium - produkterne er let basiske og kan efterlade pletter.

Varenr.: 243100 • DB nr.: 1985766
Enhed: 1 liter. • Kolle: 12
Rækkeevne: 125-250 m²

Rensemiddel

- Til pleje og rengøring af overflader behandlet med SiOO:X.
- Kan bruges på både nyt som gammelt træ.
- 1 liter rækker til 125 - 250 m²



Overfladebeskyttelse færdigbejdse

Varenr.: 245300
DB nr.: 1490261
Enhed: 3 liter.
Kolle: 4
Rækkeevne: 8-12 m²/litr.



Overfladebeskyttelse færdigbejdse

Varenr.: 245500
DB nr.: 1490262
Enhed: 5 liter.
Kolle: 4
Rækkeevne: 8-12 m²/litr.



Forvask

Varenr.: 242100
DB nr.: 1985765
Enhed: 1 liter.
Kolle: 12
Rækkeevne: 20-50 m²/litr.

Forvask

Træforstærkende rengøring til brug inden behandling med træbeskyttelsen. Rengøring af ekstra udsatte og skadede SiOO:X overflader med begroning og kraftig snavs. 1 ltr. koncentrat rækker til 20-50 m². Opløser og fjerner endvidere SiOO:X Overfladebeskyttelse. Åbner fedtede, hårde eller hølvede flader, så SiOO:X nemmere kan trænge ind.